


# Tolomeo Micro Faretto LED - 3000K - with dimmable switch

Michele De Lucchi  
Giancarlo Fassina



IP20   

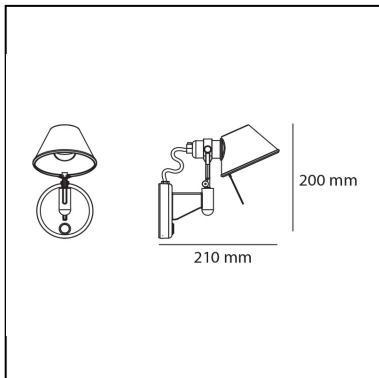

## LUMINAIRE

- Watt: **7W**
- Spannung (V): **100V-240V**
- Lichtstrom (lm): **648lm**
- CCT: **3000K**
- Efficiency: **71%**
- Efficacy: **92.60lm/W**
- CRI: **90**
- Dimmer Typology: **Microswitch Dimmer**

## Anmerkungen

mit Schalter

## BESCHREIBUNG

Sockel der Wandleuchte aus glänzendem Aluminium; Kopf aus matt eloxiertem Aluminium. Erhältlich mit oder ohne Schalter.

## FUNKTIONEN

- Produktcode: **A043600**
- Farbe: **Aluminium**
- Installation: **Wandleuchte**
- Material: **Aluminium**
- Serie: **Design Collection**
- design: **Michele De Lucchi, Giancarlo Fassina**

## DIMENSION

- Länge: **110 mm**
- Höhe: **200 mm**
- Tiefe: **200 mm**
- Glühdrahttest: **750°**

## INKLUSIVE LICHTQUELLEN

- Kategorie: **Led**
- Anzahl: **1**
- Watt: **7W**
- Lichtstrom (lm): **676lm**
- Farbtemperatur(K): **3000K**
- CRI: **90**
- Color Tolerance: **MacAdam 2SDCM**
- Efficacy: **99lm/W**
- Service Life: **50000-L90**