


Sento terra Datenblatt

LED Stehleuchte mit Fußcontroller inkl. Konverter, Anschluß über Steckernetzteil (Konverter). Modulares LED-Kopf-Körper-System ermöglicht freie Kombination verschiedener Oberflächen von head, body und base. Head für Konfiguration und Wartungszwecke abnehmbar, LED wechselbar. Heads mit einseitigem oder beidseitigem Lichtaustritt erhältlich, Lichtleistung 18W oder 26W möglich.

Lichtwirkung über optionale inserts veränderbar, dichroitische Farbfilter zusätzlich einsetzbar. Verstellmöglichkeit über wärmeentkoppelten Karbongriff. Head optional gegen Verdrehen fixierbar. Schalt- und dimmbar per Fußcontroller oder über Gestensteuerung »touchless control« am head.

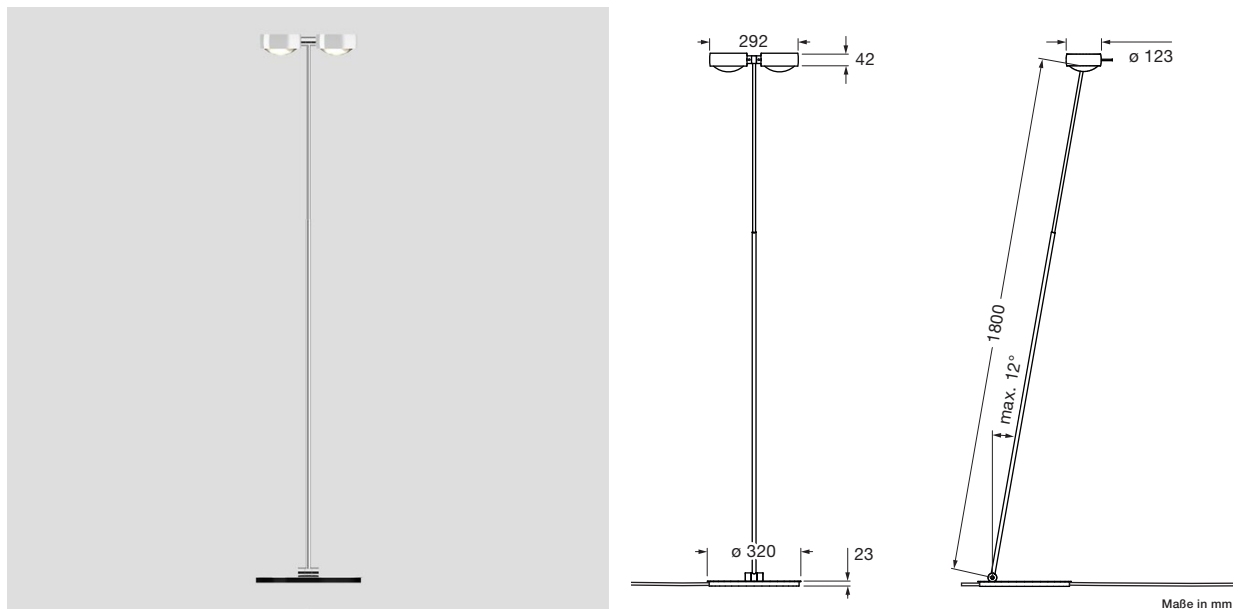



technische Daten Sento terra

| | | | |
|---------------|-----------------------------|--|----------------------|
| Eigenschaften | Material | Aluminium, Stahl verchromt, lackiert oder eloxiert, Kunststoff, Glas, optischer Kunststoff | |
| | Länge | 1800 mm | |
| | Beweglichkeit head | 360° | |
| | Schwenkbereich | max. 12° | |
| | Gewicht | 13,6 kg | |
| Oberfläche | head | gold matt, rose gold, bronze, chrom glanz, chrom matt, weiß glanz, weiß matt, schwarz matt, phantom, black phantom | |
| | body | weiß matt, schwarz matt, chrom glanz, chrom matt | |
| | base | chrom glanz, weiß glanz, chrom matt, weiß matt, schwarz matt | |
| | cabl | schwarz matt, transparent | |
| Occhio LED | mittlere Lebensdauer | > 50.000 Std. | |
| | Energieeffizienz | G | |
| | Leistung | 26 W / 18 W | |
| | Farbwiedergabeindex | perfect color; CRI Ra 97 | high flux; CRI Ra 85 |
| | Farbtemperatur | 2700, 3000 K | 3000, 3500, 4000 K |
| | empfohlener Einsatz | Wohnen und Objekt | Objekt |
| Elektrik | Dimmung | »touchless control« und Occhio air (optional) oder controller | |
| | Vorschaltgerät | controller mit integriertem Konverter, Kabellänge 180 cm, Betrieb an 230 V AC | |
| | zulässige Betriebsbedingung | max. 30°C nur im Innenbereich betreiben | |



Sento terra Lichtwirkungen

 head einseitig

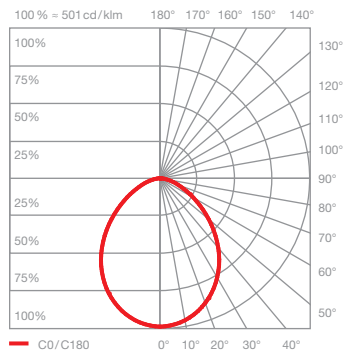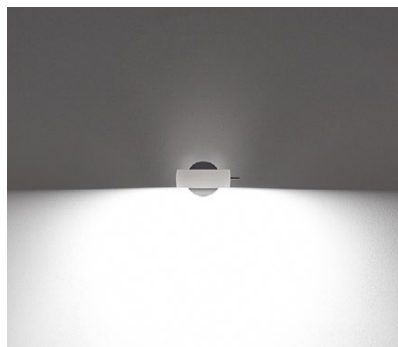


Sento B

diffuses Licht

insert: Diffusorglas

| | | | |
|-------------|---------------|------|--------|
| Lichtstrom: | perfect color | 26 W | 1370lm |
| | high flux | 26 W | 1870lm |
| | perfect color | 18 W | 1000lm |
| | high flux | 18 W | 1370lm |

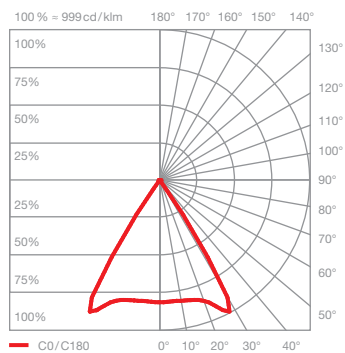


Sento C

gerichtetes Licht
Lichtkegel ca. 80°

insert: Linse

| | | | |
|-------------|---------------|------|--------|
| Lichtstrom: | perfect color | 26 W | 1570lm |
| | high flux | 26 W | 2150lm |
| | perfect color | 18 W | 1140lm |
| | high flux | 18 W | 1570lm |


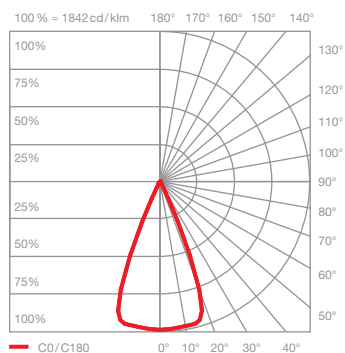


Sento S40

gerichtetes Licht
Lichtkegel ca. 40°

insert: Doppellinse
soft edge Glas

| | | | |
|-------------|---------------|------|--------|
| Lichtstrom: | perfect color | 26 W | 1560lm |
| | high flux | 26 W | 2130lm |
| | perfect color | 18 W | 1130lm |
| | high flux | 18 W | 1560lm |

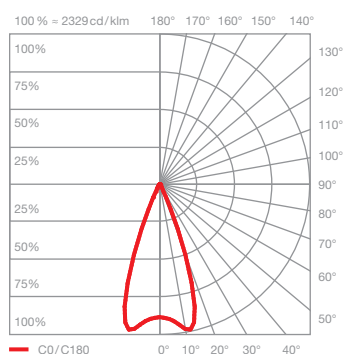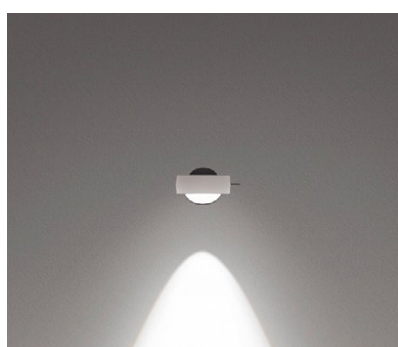


Sento S30



gerichtetes Licht
Lichtkegel ca. 30°

insert: Doppellinse
Fresnellinse

| | | | |
|-------------|---------------|------|--------|
| Lichtstrom: | perfect color | 26 W | 1530lm |
| | high flux | 26 W | 2080lm |
| | perfect color | 18 W | 1110lm |
| | high flux | 18 W | 1530lm |

Sento terra Lichtwirkungen

 head beidseitig

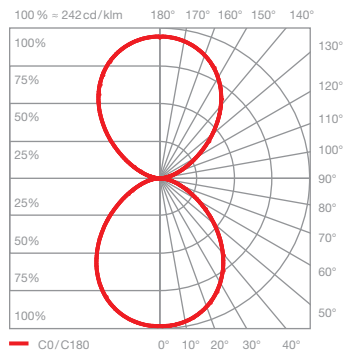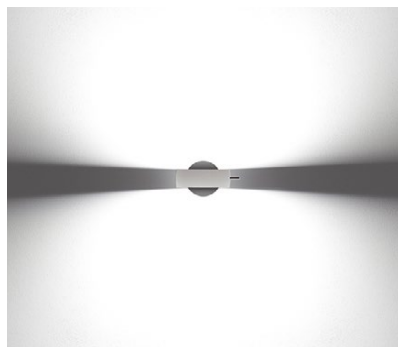


Sento A

diffuses Licht in beide Richtungen

insert: Diffusorglas
Diffusorglas

| | | | |
|-------------|---------------|------|--------|
| Lichtstrom: | perfect color | 26 W | 1500lm |
| | high flux | 26 W | 2040lm |
| | perfect color | 18 W | 1090lm |
| | high flux | 18 W | 1500lm |


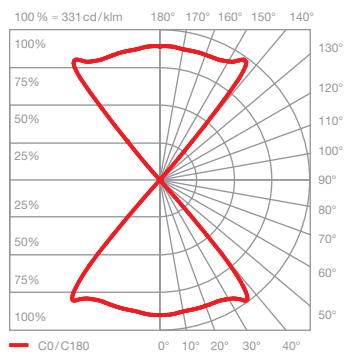


Sento D

gerichtetes Licht in beide Richtungen
Lichtkegel ca. 80°

insert: Linse
Linse

| | | | |
|-------------|---------------|------|--------|
| Lichtstrom: | perfect color | 26 W | 1750lm |
| | high flux | 26 W | 2390lm |
| | perfect color | 18 W | 1270lm |
| | high flux | 18 W | 1750lm |

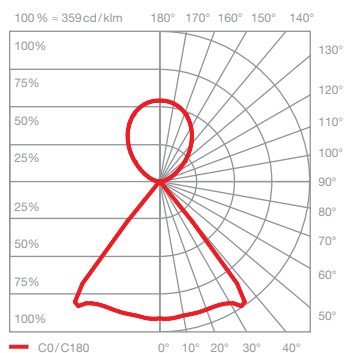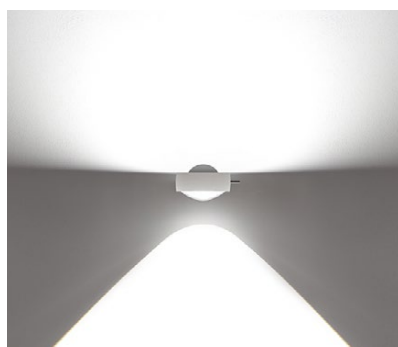

Sento E

diffuses Licht nach oben
gerichtetes Licht nach unten
Lichtkegel ca. 80°

insert: Diffusorglas
Linse

| | | | |
|-------------|---------------|------|--------|
| Lichtstrom: | perfect color | 26 W | 1620lm |
| | high flux | 26 W | 2200lm |
| | perfect color | 18 W | 1170lm |
| | high flux | 18 W | 1620lm |