


## Sento verticale up Datenblatt

LED Wandleuchte mit hoher base inkl. Vorschaltgerät (Konverter) für Montage auf fester Wand, Anschluß an 230 V. Modulares LED-Kopf-Körper-System ermöglicht freie Kombination verschiedener Oberflächen von head, body und base. Head für Konfiguration und Wartungszwecke abnehmbar, LED wechselbar. Heads mit einseitigem oder beidseitigem Lichtaustritt erhältlich, Lichtleistung 18 W oder 26 W möglich.

Lichtwirkung über optionale inserts veränderbar, dichroitische Farbfilter zusätzlich einsetzbar. Verstellmöglichkeit über wärmeentkoppelten Karbongriff. Head optional gegen Verdrehen fixierbar. Extern dimmbar per Phasenabschnittdimmer oder über Gestensteuerung »touchless control« am head.

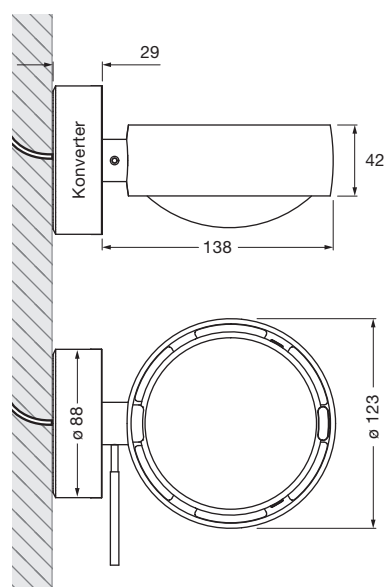

Maße in mm

### technische Daten Sento verticale up



<b>Eigenschaften</b>	Material	Aluminium, Stahl verchromt, lackiert oder eloxiert, Kunststoff, Glas, optischer Kunststoff		
	Länge	138 mm inkl. Leuchtenkopf		
	Beweglichkeit head	360°		
	Gewicht	1,4 kg		
<b>Oberfläche</b>	head	gold matt, rose gold, bronze, chrom glanz, chrom matt, weiß glanz, weiß matt, schwarz matt, phantom, black phantom		
	body	weiß matt, schwarz matt, chrom glanz, chrom matt		
	base	chrom glanz, weiß glanz, chrom matt, weiß matt, schwarz matt		
<b>Occhio LED</b>	mittlere Lebensdauer	> 50.000 Std.		
	Energieeffizienz	G		
	Leistung einseitig / beidseitig	26 W / 18 W		
	Farbwiedergabeindex	perfect color; CRI Ra 97	high flux; CRI Ra 85	
	Farbtemperatur	2700, 3000 K	3000, 3500, 4000 K	
	empfohlener Einsatz	Wohnen und Objekt	Objekt	
<b>Elektrik</b>	Dimmung	»touchless control« und Occhio air (optional) oder via Phasenabschnittdimmer* (abhängig vom Konverter)		
	Vorschaltgerät	integriert, Betrieb an 230 V AC		
	zulässige Betriebsbedingung	max. 30°C nur im Innenbereich betreiben		

\* Liste kompatibler Dimmer: [www.occhio.de/dim](http://www.occhio.de/dim), Phasenabschnittdimmer und Occhio air nicht kombinierbar



## Sento verticale up Lichtwirkungen

 head einseitig

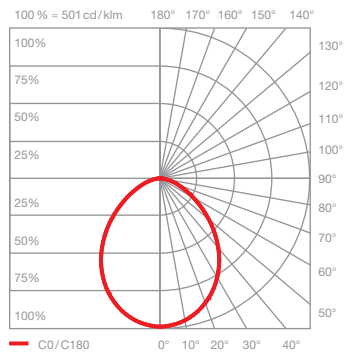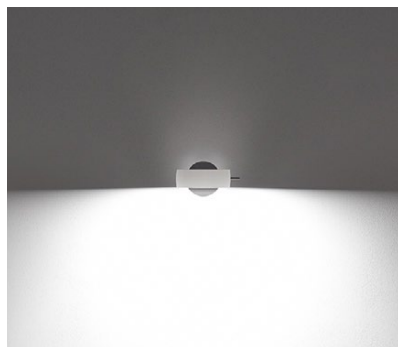


### Sento B

diffuses Licht

insert: Diffusorglas

Lichtstrom:	perfect color	26 W	1370lm
	high flux	26 W	1870lm
	perfect color	18 W	1000lm
	high flux	18 W	1370lm


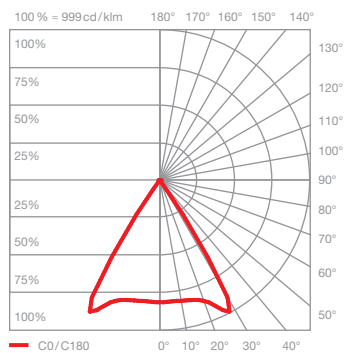


### Sento C

gerichtetes Licht  
Lichtkegel ca. 80°

insert: Linse

Lichtstrom:	perfect color	26 W	1570lm
	high flux	26 W	2150lm
	perfect color	18 W	1140lm
	high flux	18 W	1570lm

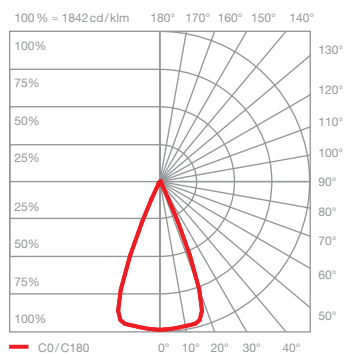
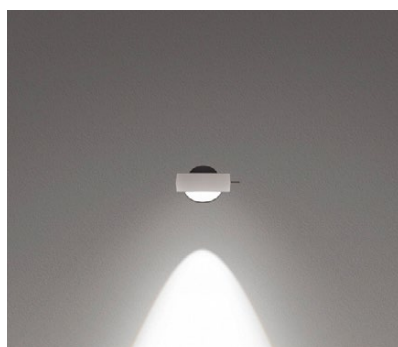


### Sento S40

gerichtetes Licht  
Lichtkegel ca. 40°

insert: Doppellinse  
soft edge Glas

Lichtstrom:	perfect color	26 W	1560lm
	high flux	26 W	2130lm
	perfect color	18 W	1130lm
	high flux	18 W	1560lm

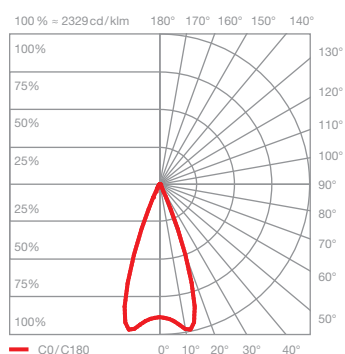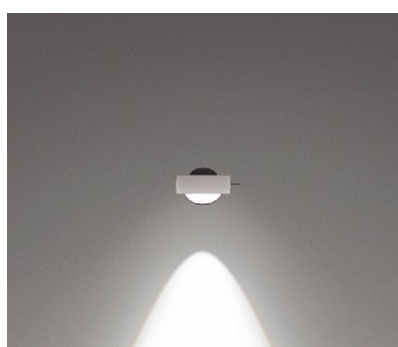

### Sento S30



gerichtetes Licht  
Lichtkegel ca. 30°

insert: Doppellinse  
Fresnellinse

Lichtstrom:	perfect color	26 W	1530lm
	high flux	26 W	2080lm
	perfect color	18 W	1110lm
	high flux	18 W	1530lm

## Sento verticale up Lichtwirkungen

 head beidseitig

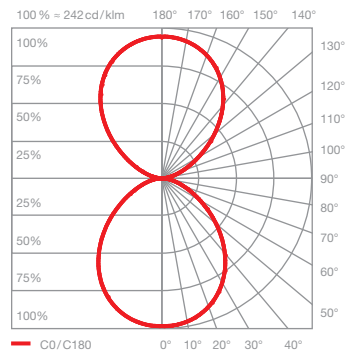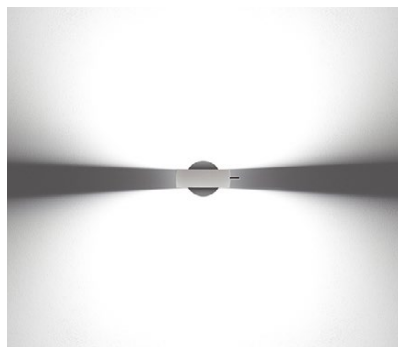


### Sento A

diffuses Licht in beide Richtungen

insert:            Diffusorglas  
                      Diffusorglas

Lichtstrom:	perfect color	26 W	1500lm
	high flux	26 W	2040lm
	perfect color	18 W	1090lm
	high flux	18 W	1500lm


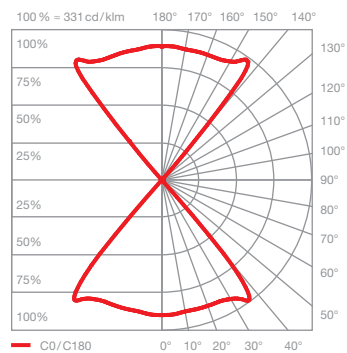


### Sento D

gerichtetes Licht in beide Richtungen  
Lichtkegel ca. 80°

insert:            Linse  
                      Linse

Lichtstrom:	perfect color	26 W	1750lm
	high flux	26 W	2390lm
	perfect color	18 W	1270lm
	high flux	18 W	1750lm

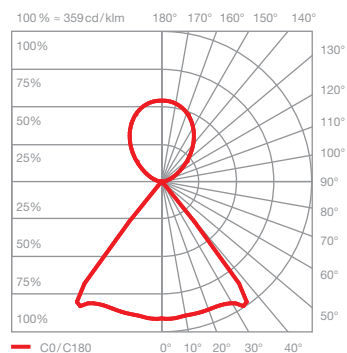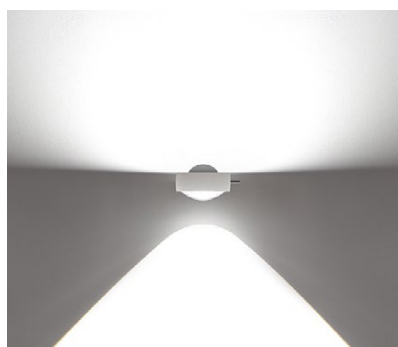

### Sento E

diffuses Licht nach oben  
gerichtetes Licht nach unten  
Lichtkegel ca. 80°

insert:            Diffusorglas  
                      Linse

Lichtstrom:	perfect color	26 W	1620lm
	high flux	26 W	2200lm
	perfect color	18 W	1170lm
	high flux	18 W	1620lm