
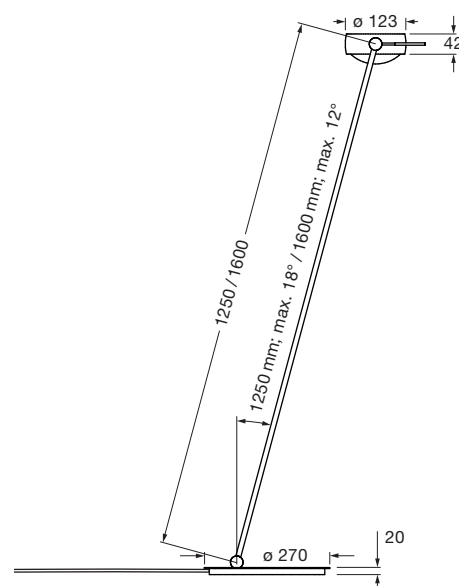


Sento lettura Datenblatt

LED Stehleuchte, Anschluß über Steckernetzteil (Konverter). Modulares LED-Kopf-Körper-System ermöglicht freie Kombination verschiedener Oberflächen von head, body und base. Head für Konfiguration und Wartungszwecke abnehmbar, LED wechselbar. Heads mit einseitigem oder beidseitigem Lichtaustritt erhältlich, Lichtleistung 18 W.

Lichtwirkung über optionale inserts veränderbar, dichroitische Farbfilter zusätzlich einsetzbar. Verstellmöglichkeit über wärmeentkoppelten Karbongriff. Head optional gegen Verdrehen fixierbar. Schalt- und dimmbar über Gestensteuerung »touchless control« am head.

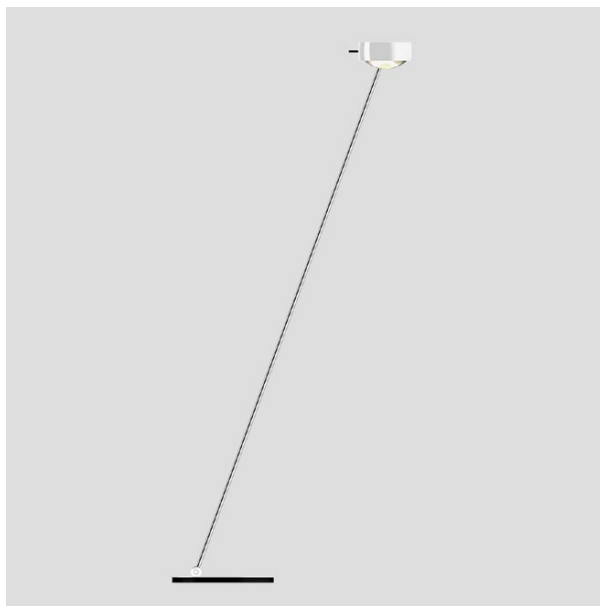

Maße in mm



technische Daten Sento lettura

Eigenschaften	Material	Aluminium, Stahl verchromt, lackiert oder eloxiert, Kunststoff, Glas, optischer Kunststoff	
	Länge	1250 / 1600 mm	
	Beweglichkeit head	360°	
	Schwenkbereich	1250 mm; max. 18° / 1600 mm; max. 12°	
	Gewicht	8,5 kg	
Oberfläche	head	gold matt, rose gold, bronze, chrom glanz, chrom matt, weiß glanz, weiß matt, schwarz matt, phantom, black phantom	
	body	weiß matt, schwarz matt, chrom glanz, chrom matt	
	base	chrom glanz, weiß glanz, chrom matt, weiß matt, schwarz matt	
	cable	weiß matt, schwarz matt, transparent	
Occhio LED	mittlere Lebensdauer	> 50.000 Std.	
	Energieeffizienz	G	
	Leistung	18 W	
	Farbwiedergabeindex	perfect color; CRI Ra 97	high flux; CRI Ra 85
	Farbtemperatur	2700, 3000 K	3000, 3500, 4000 K
	empfohlener Einsatz	Wohnen und Objekt	Objekt
Elektrik	Dimmung	»touchless control« und Occhio air (optional)	
	Steckernetzteil	mit integriertem Konverter, Kabellänge 180 cm, Betrieb an 230 V AC	
	zulässige Betriebsbedingung	max. 30°C nur im Innenbereich betreiben	



Sento lettura Lichtwirkungen

 head einseitig

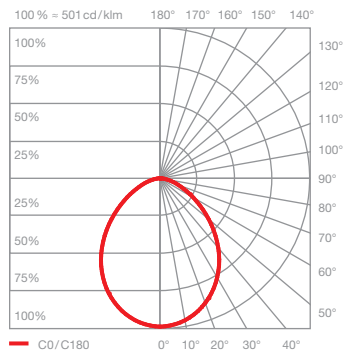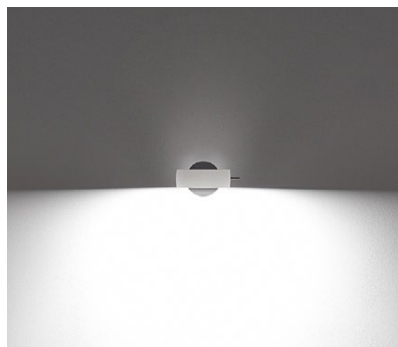


Sento B

diffuses Licht

insert: Diffusorglas

Lichtstrom: perfect color 18 W 1000lm
high flux 18 W 1370lm


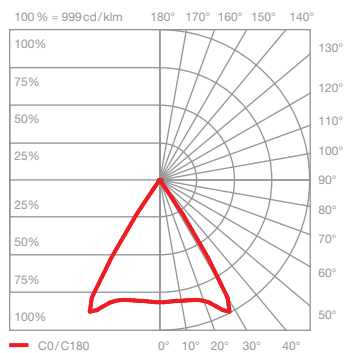


Sento C

gerichtetes Licht
Lichtkegel ca. 80°

insert: Linse

Lichtstrom: perfect color 18 W 1140lm
high flux 18 W 1570lm

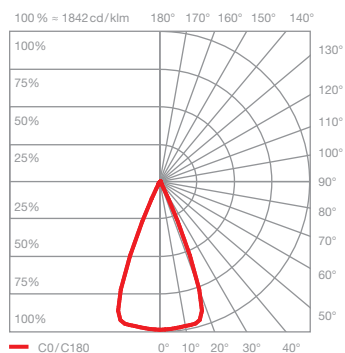
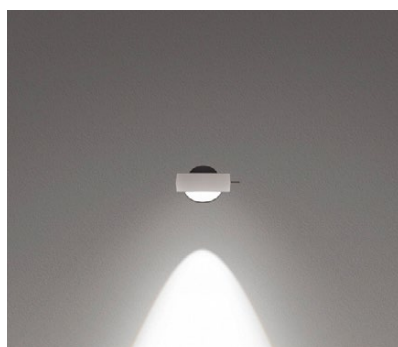


Sento S40

gerichtetes Licht
Lichtkegel ca. 40°

insert: Doppellinse
soft edge Glas

Lichtstrom: perfect color 18 W 1130lm
high flux 18 W 1560lm

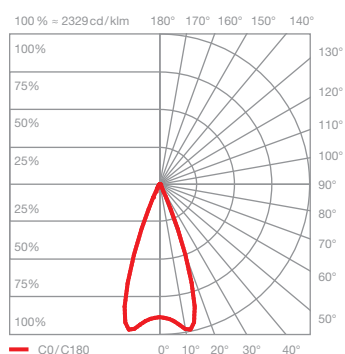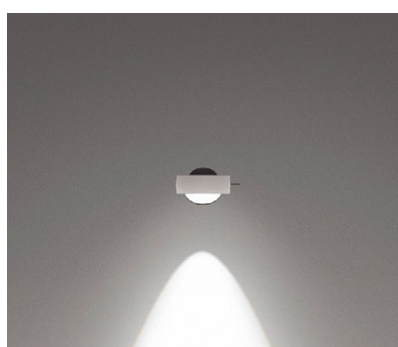


Sento S30



gerichtetes Licht
Lichtkegel ca. 30°

insert: Doppellinse
Fresnellinse

Lichtstrom: perfect color 18 W 1110lm
high flux 18 W 1530lm

Sento lettura Lichtwirkungen

 head beidseitig

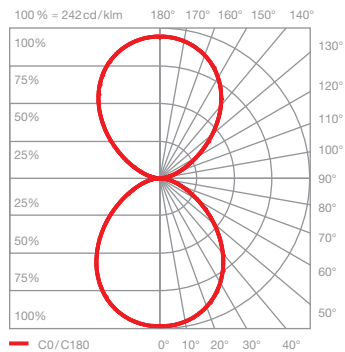
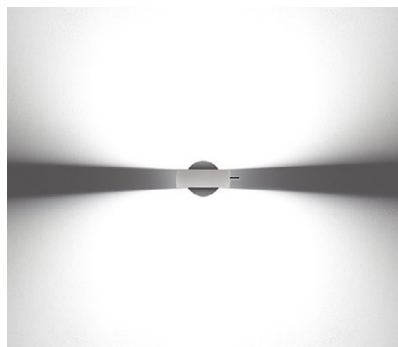


Sento A

diffuses Licht in beide Richtungen

insert: Diffusorglas
Diffusorglas

Lichtstrom: perfect color 18 W 1090lm
high flux 18 W 1500lm

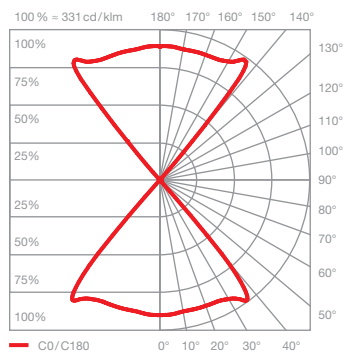
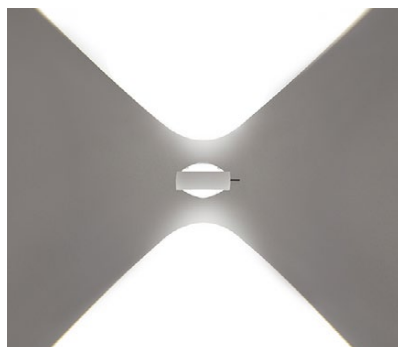


Sento D

gerichtetes Licht in beide Richtungen
Lichtkegel ca. 80°

insert: Linse
Linse

Lichtstrom: perfect color 18 W 1270lm
high flux 18 W 1750lm

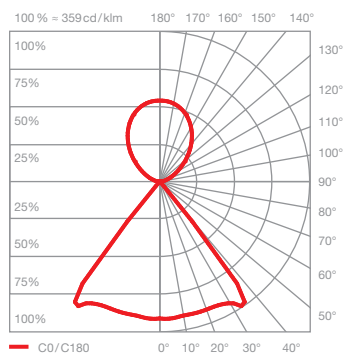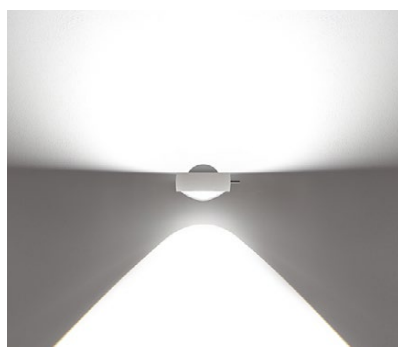

Sento E

diffuses Licht nach oben
gerichtetes Licht nach unten
Lichtkegel ca. 80°

insert: Diffusorglas
Linse

Lichtstrom: perfect color 18 W 1170lm
high flux 18 W 1620lm