


## Sento sospeso due Datenblatt

LED System-Pendelleuchte mit beidseitigem Lichtaustritt, Lichtleistung pro head 32 W. Verhältnis von up- und downlight frei einstellbar. Lichtwirkung über optionale inserts veränderbar.

**due-Version mit Höhenverstellung** LED Pendelleuchte mit stufenloser Höhenverstellung inkl. Vorschaltgerät (Konverter) im Deckenbaldachin integriert, Montage auf fester Decke, Anschluß an 230 V. Extern dimmbar per Phasenabschrittdimmer oder über synchrone Gestensteuerung »touchless fading« der heads.

**due-Version fixe Länge** LED Pendelleuchte mit fest einstellbarer Höhe inkl. Vorschaltgerät (Konverter) im Deckenbaldachin integriert, Montage auf fester Decke, Anschluß an 230 V. Extern dimmbar per Phasenabschrittdimmer oder über synchrone Gestensteuerung »touchless fading« der heads.

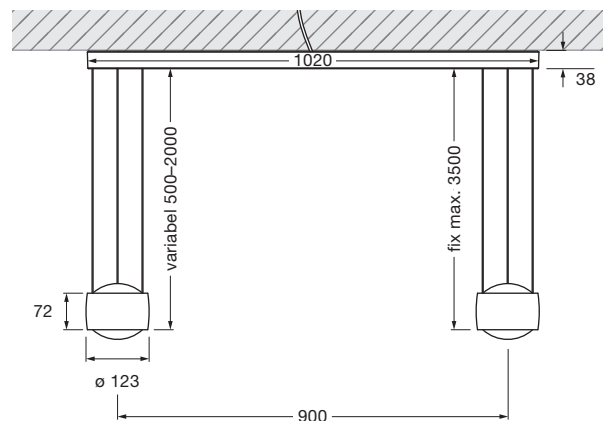

Breite Baldachin: 120


Maße in mm

### technische Daten Sento sospeso due

Eigenschaften	Material	Aluminium, Stahl verchromt, lackiert oder eloxiert, Kunststoff, Glas, optischer Kunststoff
	Höhenverstellung (variabel)	500 – 2000 mm (variabel)
	Höheneinstellung (fix)	max. 3500 mm (bei Montage einstellbar)
	Gewicht	variabel: 10,2 kg / fix: 10,7 kg
Oberfläche	head	chrom glanz, chrom matt, weiß glanz, weiß matt, schwarz matt, gold matt, rose gold, bronze, phantom, black phantom
	Baldachin	weiß matt
Occhio LED	mittlere Lebensdauer	> 50.000 Std.
	Energieeffizienzklasse (Lichtausbeute)	G (72 lm / W)
	Leistung	LED 2 x 32 W (inkl. Occhio Vorschaltgerät 2 x 38 W, standby < 0,5 W) / LED 2 x 26 W* (inkl. Occhio Vorschaltgerät 2 x 34 W, standby < 0,5 W)
	Farbwiedergabeindex	perfect color; CRI Ra 97      high flux; CRI Ra 85
	Farbtemperatur (Farbkonsistenz)	2700, 3000 K (2-step)      3000, 3500, 4000 K (2-step)
Elektrik	Dimmung	»touchless control« und Occhio air (optional) oder via Phasenabschrittdimmer**
	Vorschaltgerät	integriert, Betrieb an 230V AC
	Powerfaktor Netzteil (cos φ1)	0,9
	Flimmer / Stroboskop-Effekt	1 (PstLM) / 0,9 (SVM)
	zulässige Betriebsbedingung	max. 30°C nur im Innenbereich betreiben

\* Version chrom, rose gold, bronze, phantom, black phantom \*\* Liste kompatibler Dimmer: [www.occhio.de/dim](http://www.occhio.de/dim), Phasenabschrittdimmer und Occhio air nicht kombinierbar

## Sento sospeso due Lichtwirkungen

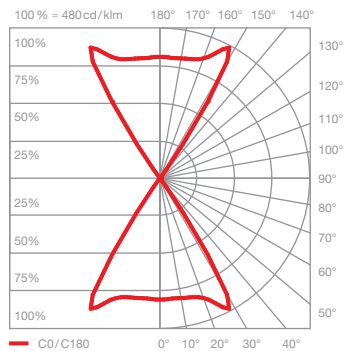


### Sento D

gerichtetes Licht in beide Richtungen Lichtkegel ca. 80°

inserts: Linse  
Linse

Lichtstrom: perfect color 2 x 32 W 2070 lm  
high flux 2 x 32 W 2920 lm  
perfect color 2 x 26 W 1690 lm  
high flux 2 x 26 W 2300 lm

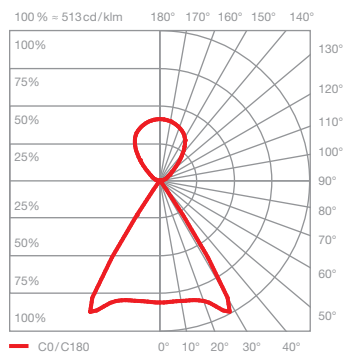

### Sento E

diffuses Licht nach oben gerichtetes Licht nach unten Lichtkegel ca. 80°

inserts: satiniertes Glas  
Linse

Lichtstrom: perfect color 2 x 32 W 1940 lm  
high flux 2 x 32 W 2730 lm  
perfect color 2 x 26 W 1580 lm  
high flux 2 x 26 W 2150 lm