


## Sito lato Datenblatt

LED Wand- / Deckenleuchte für den Außenbereich mit kugelförmigem Kopf und einseitigem Lichtaustritt (45°). Einsatz an Wänden zur Ausleuchtung von Stufen oder Wegen.

Die Wand- / Deckenleuchte erreicht die Schutzklasse IP65 und ist somit staubdicht und strahlwasserfest. Version für Aufbaumontage, Anschluss an 230 V (AC) Netzspannung (VOLT light engine), dimmbar via Phasenabschrittdimmer\*.

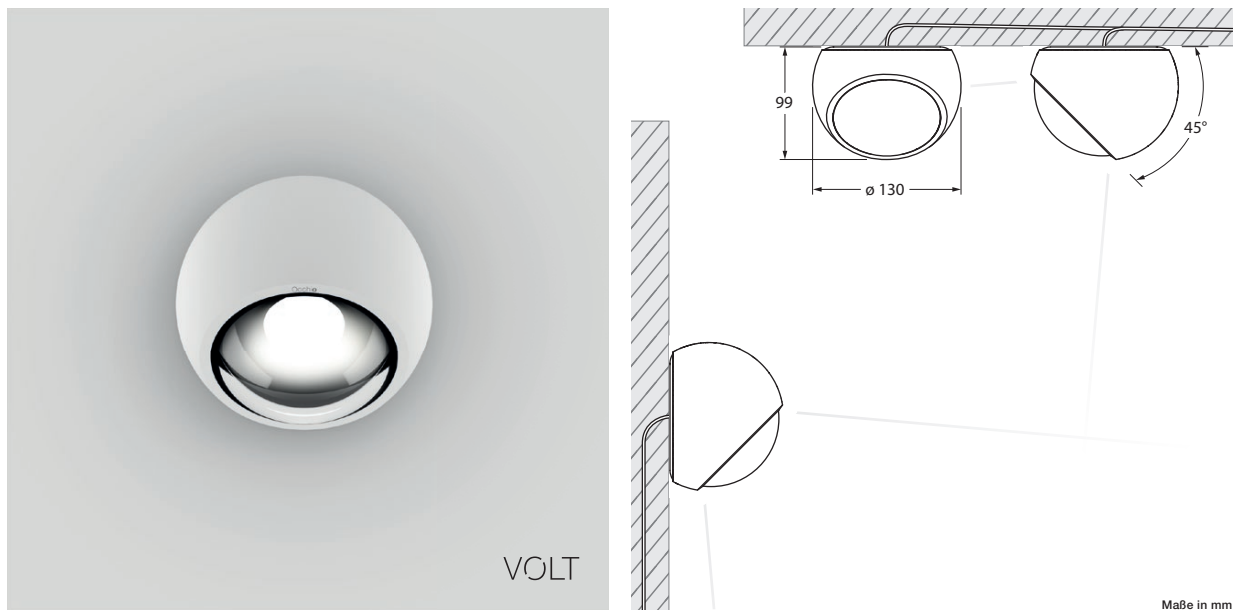

VOLT


Maße in mm

### technische Daten Sito lato

Eigenschaften	Material	Aluminium, lackiert, optisches Glas
	Beweglichkeit	45° (mit Anschlag und fixierbar)
	Gewicht	1,5 kg
Oberfläche	head	weiß matt, weiß glanz, schwarz matt, dune, maroon
VOLT light engine	mittlere Lebensdauer	> 40.000 Std.
	Energieeffizienzklasse (Lichtausbeute)	G (72 lm / W)
	Leistung	LED 18 W
	Farbwiedergabeindex	perfect color; CRI Ra 97
	Farbtemperatur (Farbkonsistenz)	2700 K, 3000 K (2-step)
Elektrik	Dimmung	via Phasenabschrittdimmer *
	Anschluss	230 V AC / 50 Hz
	Powerfaktor Netzteil (cos φ1)	0,9
	Flimmer / Stroboskop-Effekt	1 (PstLM) / 0,9 (SVM)
	zulässige Betriebsbedingung	-20°C bis +40°C

\* Liste kompatibler Dimmer: [www.occhio.com/dim](http://www.occhio.com/dim)

## Sito lato Sito Lichtwirkungen

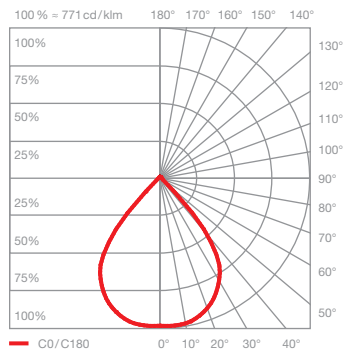


### C80 contour

gerichtetes Licht mit konturiertem Lichtkegel  
(ca. 80°)

inserts:            sphärisches Glas  
                          kleine Linse medium

Lichtstrom :        perfect color    18 W    1100 lm

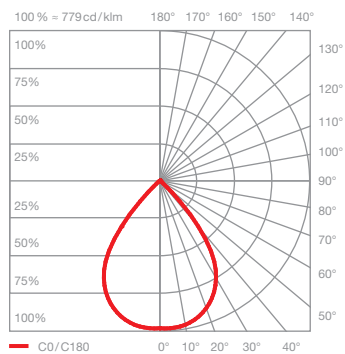


### S80 soft

gerichtetes Licht mit weichem Lichtkegel  
(ca. 80°)

inserts:            sphärisches Glas  
                          kleine Linse medium  
                          soft edge Glas

Lichtstrom :        perfect color    18 W    980 lm

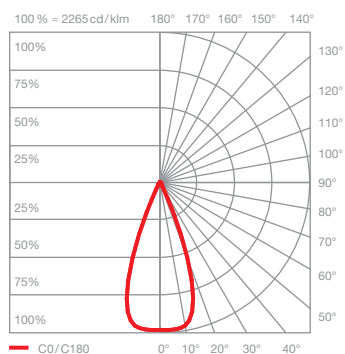

### S40 soft


gerichtetes Licht mit weichem Lichtkegel  
(ca. 40°)

inserts:            sphärisches Glas  
                          kleine Linse medium  
                          Fresnel Linse


Lichtstrom :        perfect color    18 W    870 lm

## Sito lato mehrere Leuchten verbinden

durchverdrahtet mit vergrabener  
Außenverteilerdose

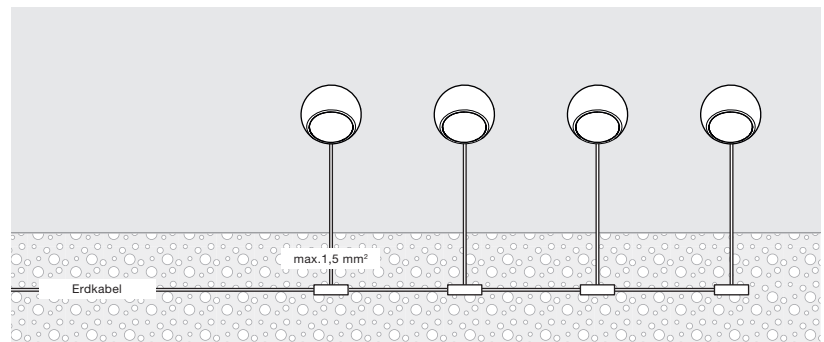

durchverdrahtet mit Verbindungsklemmen

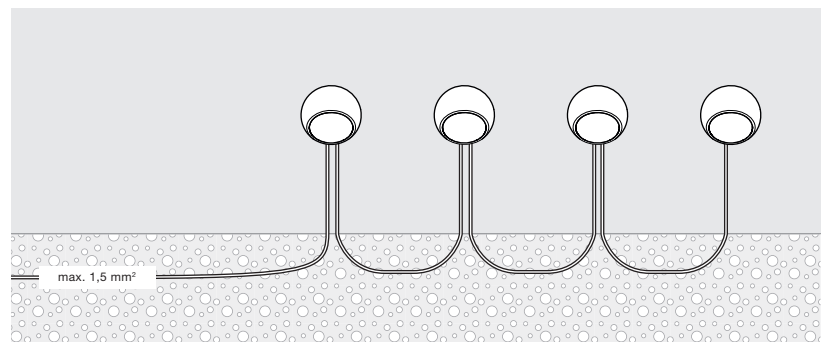

Occhio air module in Schalterdose  
oder Verteilerkasten

  
max. 4 Leuchten

