


Sito palo Datenblatt

LED Pollerleuchte für den Außenbereich mit kugelförmigem Kopf (einstellbar um 45° nach links und rechts) und einseitigem Lichtaustritt (45°).

Die Leuchte erreicht die Schutzklasse IP65 und ist somit staubdicht und strahlwasserfest. Dank der optional erhältlichen Bodenverankerung auch auf losem Untergrund montierbar. Anschluss an 230V (AC) Netzspannung (VOLT light engine), dimmbar via Phasenabschrittdimmer*.

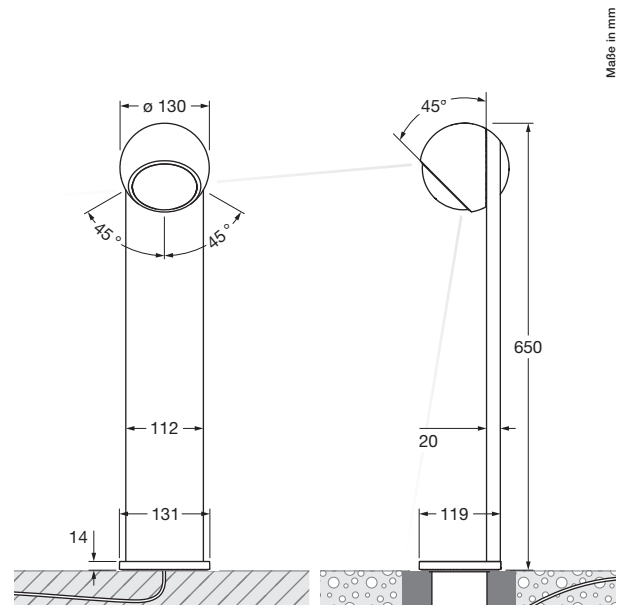


technische Daten Sito palo

Eigenschaften	Material	Aluminium, lackiert, optisches Glas
	Beweglichkeit head	45° (mit Anschlag und fixierbar)
	Gewicht	3,0 kg (Erdanker 2,3 kg)
Oberfläche	head	weiß matt, weiß glanz, schwarz matt, dune, maroon
	body	weiß matt, schwarz matt, dune, maroon
VOLT light engine	mittlere Lebensdauer	> 40.000 Std.
	Energieeffizienzklasse (Lichtausbeute)	G (72 lm / W)
	Leistung	LED 18 W
	Farbwiedergabeindex	perfect color; CRI Ra 97
	Farbtemperatur (Farbkonsistenz)	2700 K, 3000 K (2-step)
Elektrik	Dimmung	via Phasenabschrittdimmer*
	Anschluss	230V AC / 50 Hz
	Powerfaktor Netzteil (cos φ1)	0,9
	Flimmer / Stroboskop-Effekt	1 (PstLM) / 0,9 (SVM)
	zulässige Betriebsbedingung	-20°C bis +40°C

* Liste kompatibler Dimmer: www.occhio.com/dim


Sito palo Sito Lichtwirkungen

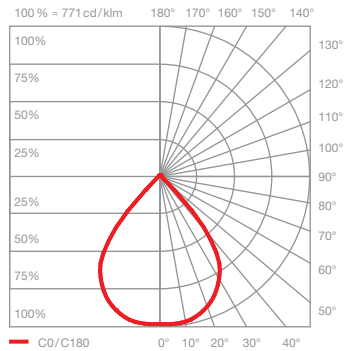

C80 contour
gerichtetes Licht mit konturiertem Lichtkegel
(ca. 80°)

inserts: sphärisches Glas
 kleine Linse medium


Lichtstrom : perfect color 18 W 1100 lm

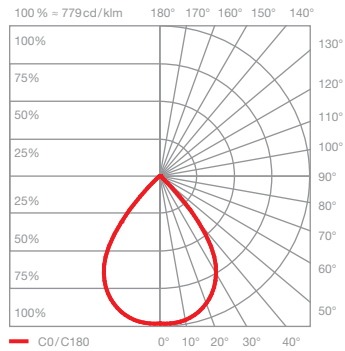

S80 soft
gerichtetes Licht mit weichem Lichtkegel
(ca. 80°)

inserts: sphärisches Glas
 kleine Linse medium
 soft edge Glas

Lichtstrom : perfect color 18 W 980 lm

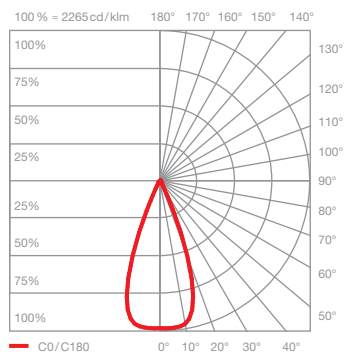

S40 soft
gerichtetes Licht mit weichem Lichtkegel
(ca. 40°)



inserts: sphärisches Glas
 kleine Linse medium
 Fresnel Linse

Lichtstrom : perfect color 18 W 870 lm

Sito palo Montagezubehör


Erdanker
zum Verguss in Beton

Breite: 95 mm
Höhe: 400 mm
Tiefe: 95 mm

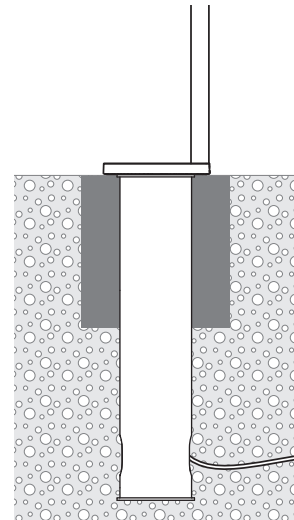


Sito palo mehrere Leuchten verbinden

durchverdrahtet mit vergrabener
Außenverteilerdose

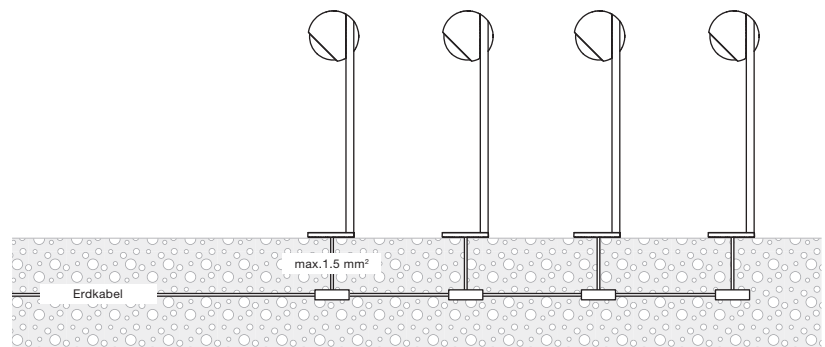

durchverdrahtet mit Verbindungsklemmen

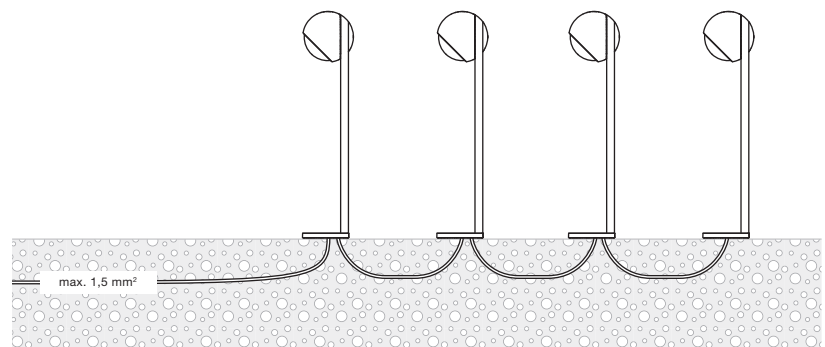

Occhio air module in Schalterdose
oder Verteilerkasten


max. 4 Leuchten

