

**Datenblatt**  
**4543201**

**Akku-Tischleuchte Nuindie pocket 210mm graphitgrau**



Dimmbar: ja

Zusatzinformation:

Material/Oberfläche : Aluminium pulverbeschichtet für den Außenbereich  
Ladezeit = 5 - 7 h  
Leuchtdauer = bis zu 9 h bei 100% Leistung  
Akku = Li-Ion mit 1.500 mAh Kapazität  
Regelung = Berührungsschalter, dimmbar  
Gewicht = 295 g  
Lieferumfang = Leuchte inkl. 1,2 Meter USB-C Kabel  
Geladen wird mit USB-C am Fuß der Leuchte.

Dimmerempfehlung: [www.sigor.de/dimmerliste](http://www.sigor.de/dimmerliste)

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| 130 lm      | Nutzlichtstrom    |
| 1,40 Watt   | Leistungsaufnahme |
| 2200/2700 K | Farbtemperatur    |
| Ra>85       | Farbwiedergabe    |
| 5 sdcm      | Farbkonsistenz    |
| 45°         | Halbwertswinkel   |


|             |                     |
|-------------|---------------------|
| graphitgrau | Gehäusefarbe        |
| IP54        | Schutzart           |
| -20° - 40°C | Umgebungstemperatur |

|             |   |
|-------------|---|
| 3,7 V-      | Leistungsfaktor   |
| - Hz        | Betriebsspannung DC                                     |
| 1 mA        | Betriebsfrequenz  |
| 2 kWh/1000h | Nennstrom   |
| <1,0 s      | Energieverbrauch  |
|             | Anlaufzeit zum Erreichen von 60% des vollen Lichtstroms |
| <0.5 s      | Zündzeit  |

|            |  |
|------------|--|
| Ø 25.000 h | Nennlebensdauer                                    |
| L70B50     | Restlichtstrom                                     |
| 0.7        | Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer |


|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| III  | Schutzklasse Schutzkleinspannung |
| UGR <19                                      | Blendungsbewertung               |
| Betrieb nur mit beiliegendem Steckernetzteil |                                  |

Spektrale Strahlungsverteilung im Bereich 180 - 800 nm



4543201

Akku-Tischleuchte Nuindie pocket 210mm graphitgrau

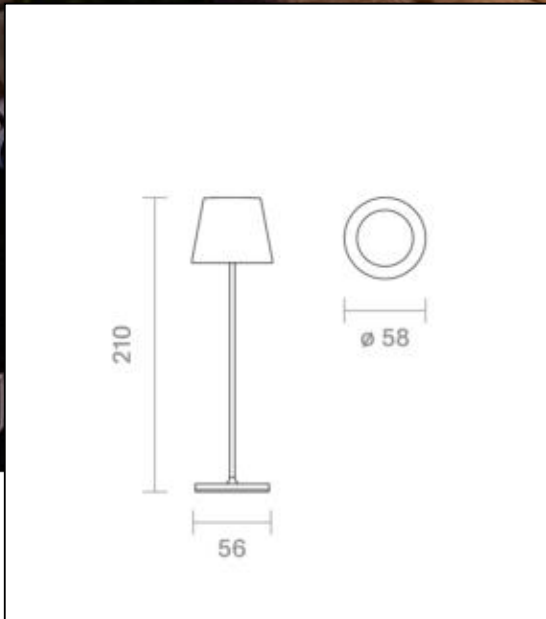

**Bedienungsanleitung:**

[https://shop.sigor.de/media/pdf/4543201\\_manual.pdf](https://shop.sigor.de/media/pdf/4543201_manual.pdf)

Stand: 20.03.2024

Seite: 2

**Sigor Licht GmbH** • Eichenhofer Weg 81 • 42279 Wuppertal  
Telefon 0 23 39 - 12 61 - 0 • Telefax 0 23 39 - 12 61 61  
info@sigor.de • www.sigor.de

Handelsregister HRB 19472  
USt-IdNr.: DE 814574569  
WEEE-Reg.-Nr.: DE 45242363

Geschäftsführer:  
Michael Perterer  
Robin Scheffel

