

Vielen Dank für Ihren Einkauf!
Sie haben ein hochwertiges Qualitätsprodukt von CMD aus deutscher Herstellung erworben.

Lieferumfang:

- Leuchtgehäuse, inkl. LED Platine
- Montagekit (2 Schrauben, 2 Dübel, 3 Silikonschläuche, 2 Dichtring)



Benötigtes Werkzeug:

- ,QEVVFKOVVHO6:
- ,UHWVFKOLW6FKUDEHQGUHKHU
- RKUPDVFKLQH

Montage:


Lösen Sie zunächst die zwei Schrauben (A) die sich seitlich an der Leuchte befinden und nehmen Sie den Blenden Rahmen (B) vorsichtig ab.

MD 9024 - Lösen Sie die vier Maden Schrauben ().

C

MD 9023 - Lösen Sie die zwei Schrauben (D) um den Wandhaltebügel zu entfernen. Lösen Sie nun die vier Kreuzschlitz Schrauben (E) um die Rückplatte zu lösen.

C

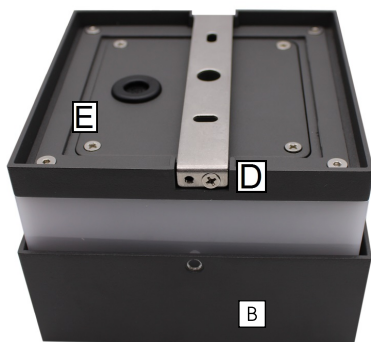

Nehmen Sie jetzt die Rückplatte der Leuchte ab.

2.

Bohren Sie die Löcher in die Wand und setzen Sie die mitgelieferten Dübel ein. Vorsicht, die mitgelieferten Dübel sind nicht für alle Wände geeignet! Legen Sie zwischen jede Schraube und Leuchtenunterteil eine Dichtring und befestigen Sie diese an der Wand.

3. Bohren Sie die Löcher in die Wand und setzen Sie die mitgelieferten Dübel ein. Vorsicht, die mitgelieferten Dübel sind nicht für alle Wände geeignet! Legen Sie zwischen jede Schraube und Leuchtenunterteil eine Dichtscheibe und befestigen Sie diese an der Wand.

5. Schließen Sie daraufhin die drei Kabel an die vorgesehene Klemme in der Leuchte an. Dabei ist wichtig darauf zu achten, dass alle Kabel in die richtige Öffnung geklemmt werden. Links befindet sich der Nullleiter (N), blaues Kabel. In der Mitte befindet sich die Erdung, grün-gelbes Kabel. Rechts befindet sich die Phase (L), braunes oder schwarzes Kabel. Vor dem Anklemmen muss bei jedem Kabel ein Stück der Isolierung entfernt werden. Vorsicht, die Enden des Kabels müssen bis zur Isolierung in die vorgesehene Buchse eingeführt werden!

7. Setzen Sie zuletzt die Abdeckungen in umgekehrter Reihenfolge wieder auf die Leuchte und befestigen Sie diese wieder mit allen Schrauben. Achten Sie bitte darauf dass die Dichtung richtig sitzt.

CMD

Creativ Metalldesign GmbH

Montageanleitung für Aqua Marco CMD 9024, CMD 9023

Für die Wand- und
Deckenmontage

Maße (9024):

Höhe: 24,00 cm
Breite: 24,00 cm
Tiefe: 7,10 cm

Leuchtmittel:

100x SMD LED
10 Watt, 3000 Kelvin,
ca. 898 Lumen

Maße (9024):

Höhe: 14,10 cm
Breite: 14,10 cm
Tiefe: 5,60 cm

Leuchtmittel:

49x SMD LED
4 Watt, 3000 Kelvin,
ca. 333 Lumen



CMD 9024




CMD 9023

Installation durch Elektrofachpersonal:

Elektrische Bauteile dürfen nur von Elektrofachpersonal installiert werden!
Für die Installation und den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Beschädigte Gläser müssen vor Inbetriebnahme der Leuchte ersetzt werden. Es dürfen nur original CMD Ersatzteile verwendet werden.

**Mängelhaftung ab Januar 2018:**

Wir möchten ausdrücklich darauf hinweisen, dass eine Erstattung von Montagekosten ausgeschlossen bleibt, wenn der Käufer trotz Kenntnis Produkte ihrer Mangelhaftigkeit einbaut.

Garantie:

Die Garantie bezieht sich lediglich auf elektronische Bauteile. Dabei ist zu beachten, dass die Garantie ab Kaufdatum beginnt. Auf Korrosionsschäden gewährleisten wir 10 Jahre und auf Bewegungsmelder 2 Jahre. Bei Rost durch Fremdinfiltration ist die Garantie ausgeschlossen.

Edelstahlpflege:

Wie bleiben die Produkte rostfrei? Damit ein einwandfreies Erscheinungsbild der Edelstahloberfläche gewährleistet ist, empfehlen wir grundsätzlich alle 6 Monate eine Reinigung und Pflege. Die erste Reinigung sollte idealerweise nach der Montage erfolgen. Bereits entstandene Verunreinigungen und Ablagerungen lassen sich mit haushaltsüblichen, eisen- und chlorfreien Reinigungsmitteln oder speziellen Edelstahlreinigern entfernen.

Wir weisen ausdrücklich nochmals darauf hin, dass unsere Leuchten nicht seewasser- bzw. chlorwasserbeständig sind.