

A-Tube Nano,  
Design by Studio Italia Design

Modell A-Tube Nano small

A-Tube Nano ist eine Hängeleuchte, die das Licht in seiner einfachsten Form interpretiert und für einen schmalen Lichtstreifen im Wohnraum sorgt. Am unteren Ende der leichten Armatur aus Aluminium enthält ein Diffusor aus Methacrylat ein LED-Modul, dessen Licht eine angenehme und umhüllende Atmosphäre entstehen lässt. Die drei Größen und sieben unterschiedlichen Ausführungen ermöglichen die Umsetzung zauberhafter Kombinationen in Clustern. Schwarze Kabelversion auch verfügbar.

Dünn wie eine Nadel, ist A-Tube Nano eine gleichermaßen einfache und lineare wie raffinierte und leistungsstarke Hängeleuchte. Die leichte Armatur aus Aluminium mit einem Durchmesser von 2 cm definiert die Atmosphäre des Raums, in dem sich die Lampe befindet. Der kleine Diffusor aus Methacrylat betont die Linearität des Zeichens und konzentriert die Beleuchtungsfunktion wie einen Akzent im Wohnraum.



A-Tube Nano small	Lichtquelle	Armatur: Metal	Diffusor: Methacrylate	Cable	Code 2700 K	Code 3000 K
	LED 2700 K 3 W / 450 lm 350 mA CRI 90 MacAdam 3-Step	Matte Black – 9005	Clear	Clear	15822 2020	15822 2035
		Chrome	Clear	Clear	15822 4020	15822 4035
		Matte Champagne	Clear	Clear	15822 4520	15822 4535
		Gold	Clear	Clear	15822 5020	15822 5035
		Rose Gold	Clear	Clear	15822 5520	15822 5535
		Terra	Clear	Clear	15822 6720	15822 6735
		Matte Black – 9005	Clear	Black	15826 2020	15826 2035
	LED 3000 K 3 W / 480 lm 350 mA CRI 90 MacAdam 3-Step  LED und Driver enthalten	Chrome	Clear	Black	15826 4020	15826 4035
		Matte Champagne	Clear	Black	15826 4520	15826 4535
		Gold	Clear	Black	15826 5020	15826 5035
		Rose Gold	Clear	Black	15826 5520	15826 5535
		Terra	Clear	Black	15826 6720	15826 6735

Nettogewicht: 0.25 kg

Pakete: 2



IP20

Energy Saving

Dim Triac

ERC




Energieklasse


**D**

Ecodesign-Verordnung

Das in diesem Geräte enthaltene Leuchtmittel, ausschließlich LED, darf nur vom Hersteller oder dessen Kundendienst oder vergleichbar qualifiziertes Personal ersetzt werden.



Der in diesem Gerät enthaltene LED-Treiber darf nur vom Hersteller oder dessen Kundendienst oder vergleichbar qualifiziertes Personal ersetzt werden.




Hängeleuchten müssen auf einem *Baldachin* installiert werden: [www.lodes.com/baldachine](http://www.lodes.com/baldachine)


## A-Tube Nano small

LED  
 2700 K  
 3 W / 450 lm  
 350 mA  
 CRI 90  
 MacAdam 3-Step

## Photometrischen Daten

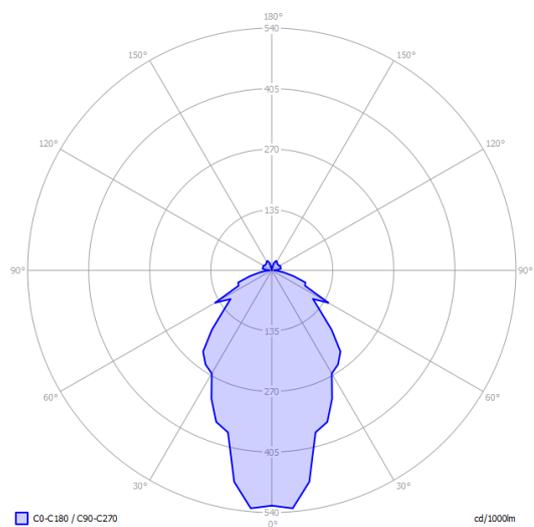


LED  
 3000 K  
 3 W / 480 lm  
 350 mA  
 CRI 90  
 MacAdam 3-Step

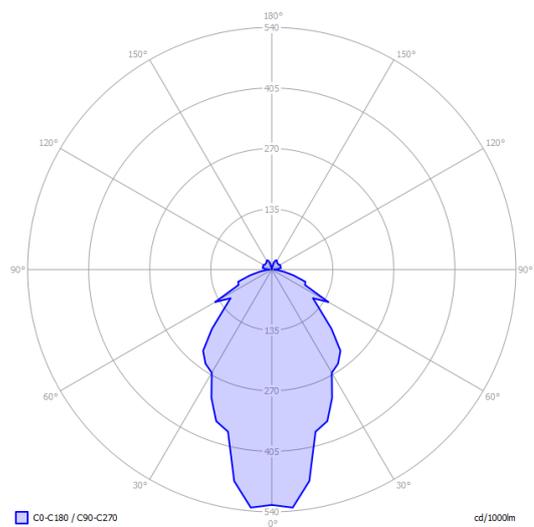

## Varianten von A-Tube Nano



A-Tube Nano medium



A-Tube Nano large